




ふすまを貼り替えよう!



このリーフレットはご自由にお取り下さい。

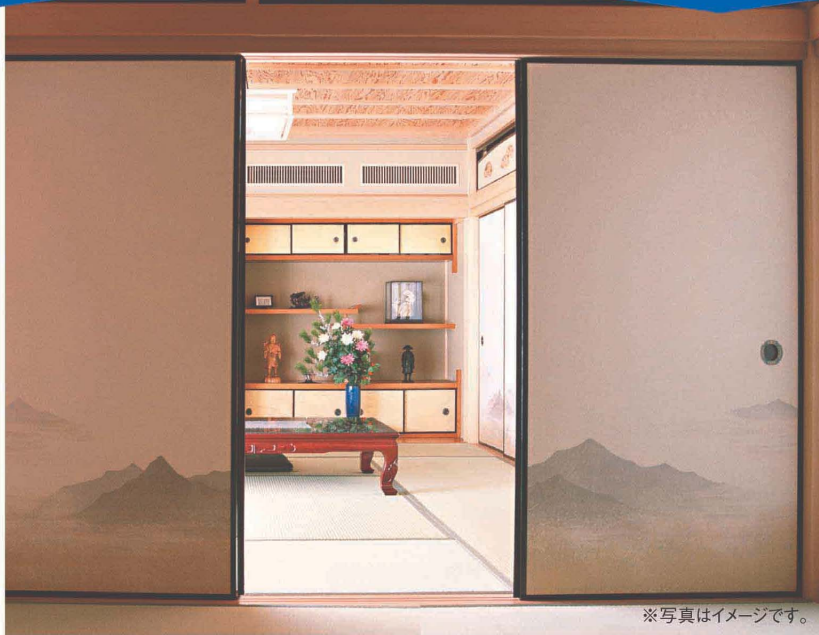

※写真はイメージです。

再湿ふすま紙

再湿ふすま紙の貼り方を説明します。
再湿とは、乾燥したのりを水で戻す、切手と同じ貼り方です。



〈今回使用した材料・道具〉

- 再湿ふすま紙
- 補修紙(茶ちり紙)
- マスキングテープ
- 洗面器またはバケツ
- タオル
- スポンジ
- インテリアバール
- カット定規
- ワンタッチのり
- カッターナイフ
- 鋏抜き
- かなづち
- ポンチ

貼り方

1 枠を外します



ふすまの枠は、上下左右が決まっています。あらかじめマスキングテープでマーキングをします。



2 引き手を外します



インテリアバールを使用して金具を起こして戻すとクギの頭が少し出できます。クギを鋏抜きで抜きます。※強く起こしすぎると、引き手が変形する場合がありますので注意してください。

3 破れを補修します



破れが大きい場合は、ふすま下貼り紙、茶ちり紙を貼って補修しておきます。(ワンタッチのりが便利です)

4 袋貼りをします



柄入りのふすまに重ね貼りする場合、茶ちり紙を使用し袋貼りをしておくと、下の柄が浮き上がりず仕上がりがきれいです。※茶ちり紙は全面接着せずに両端だけ接着します。

5 ふすま紙をカットします



ふすま紙の上にふすま本体をのせて、枠を外したふすまのまわりを約1cm余分にカットします。※2枚以上貼り替える場合、柄の位置や高さをそろえてカットします。(カット定規を使用してください)

6 水を塗り糊を戻します



スポンジに水を吸わせ、スポンジの角を利用して全体に水を塗っていきます。波状のシワが目立たなくなってきたら、紙がなじんできた目印です。中心から外へのりをよせるようにするとうまく貼れます。

7 ふすま紙を貼ります



ふすま本体をふすま紙にのせます。その後ふすまを表に返し、タオルでまわりだけを押し当ててください。多少シワがあっても乾燥すると解消されます。

8 完成です




枠と引き手金具を取り付けて完成です。引き手部分にはふすま紙にカッターで十字の切り込みを入れて取り付けます。

こんな方法も!
スピード貼り
(枠の外れないふすまの場合)

板戸ふすま、ダンボールふすま等は、この方法で貼ってください。

- ①引き手金具を外し、枠にマスキングテープを貼ります。(マスキングテープを貼っておくと後で汚れを拭き取らなくてすむので楽です。)
- ②ふすまの枠外に合わせて紙をカットします。

- ③水塗り(補強のためふすま紙周囲に濃いめの糊を塗ります)
- ④ふすま貼り(曲げシロなし)
- ⑤表返しの後、ふすまの中心部より放射線状になでて貼ります(ボスターを貼る要領で)
- ⑥右図のようにカッターを寝かせ、下地を切らないように注意しながらふすま紙を切ります。

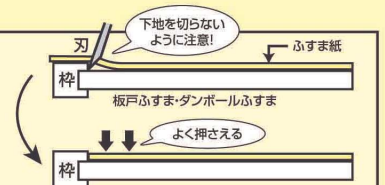




障子を貼り替えよう!



このリーフレットはご自由にお取り下さい。

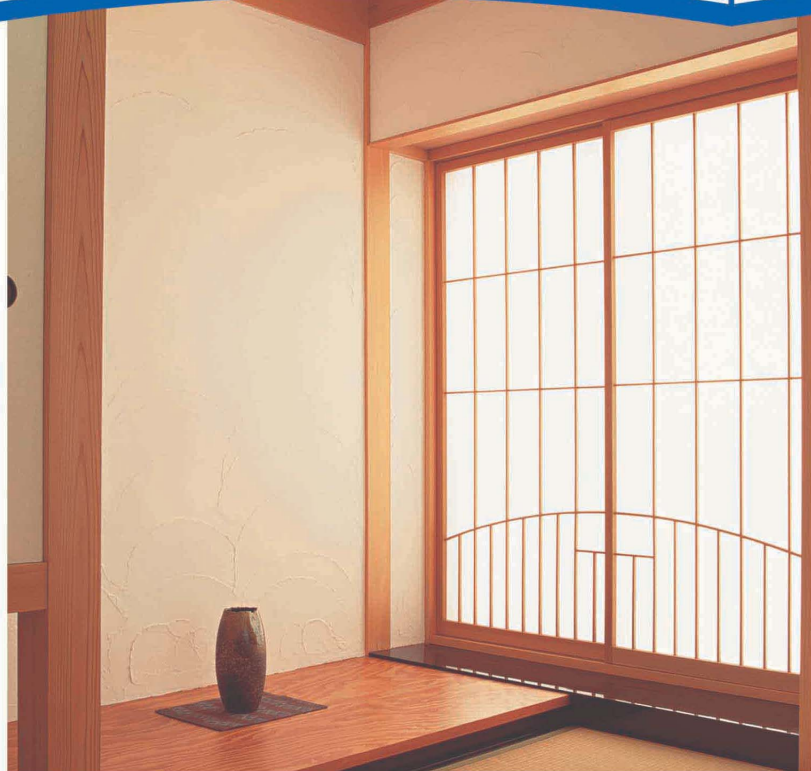

※写真はイメージです。

アイロン貼り障子紙

アイロン貼り障子紙の貼り方を説明します。

〈今回使用した材料・道具〉

- アイロン貼り障子紙
- アイロン
- 障子用カッター
- カット定規
- タオル
- 洗面器
- 霧吹き
- 障子紙はがし
(前回アイロン貼りされた障子には使用しません)



貼り方

1 古い障子紙をはがします



前回糊貼り障子紙を使用した場合
今回は、障子紙はがしを使用します。
他にも、タオルなどに水を含ませてはがす
やり方もあります。

2 位置を決めます



障子紙の位置を決め、上棧にアイロンの
先をあてて、手前一カ所を固定しま
す。うまく固定できない場合は、マスキ
ングテープで固定してください。

3 仮止めし、必要な長さに切る




紙を障子の全面に平行になるように転が
し、棧と平行にしてたるみができないよ
うに四隅をアイロンの先で仮止めして、必
要な長さに切ります。

4 棧に接着します



中心から周囲に向かって、棧全体にゆ
っくりアイロンを動かし接着します。
※アイロンを早く動かしたり、強く押しすぎ
るとシワができやすくなります。

5 周囲を接着します

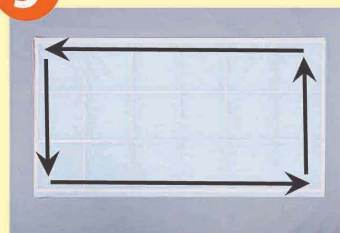

アイロンで周囲を丁寧に接着します。
※枠に段差がある場合は、アイロンの縁
をうまく使って接着してください。

6 仕上げます



カット定規をあて、障子用ナイフで余分な紙
を切り取ります。最後にもう一度、障子全体
にゆっくりアイロンをあてます。周囲はしっか
り接着させてください。

7 完成



びんと張っていることを確かめて完成です。
シワができた場合、霧吹きで水を少量吹き
かけると解消する場合があります。